

LED-belysning for skap

LED stripe SL-4000

Moderne og vedlikeholdsfri LED teknologi
som er økonomisk og plassbesparende.

LED-belysning for skap

▲ “Lys av - LED på”


Økonomisk og plassbesparende

løsning for skap- og skapbelysning.

Topp moderne LED-teknologi som sikrer lang og vedlikeholdsfri levetid.


- Kombinert AC- og DC-spenningsområde tillater universell bruk med en enkelt modell
- Bevegelsessensor eller PÅ/AV-bryter tilgjengelig
- Forskjellige monteringsalternativer for mer fleksibilitet
- Seriekobling av flere lys
- Push-in tilkobling, for rask og enkel installasjon



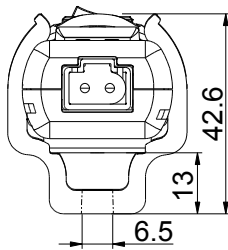


Festetilbehør

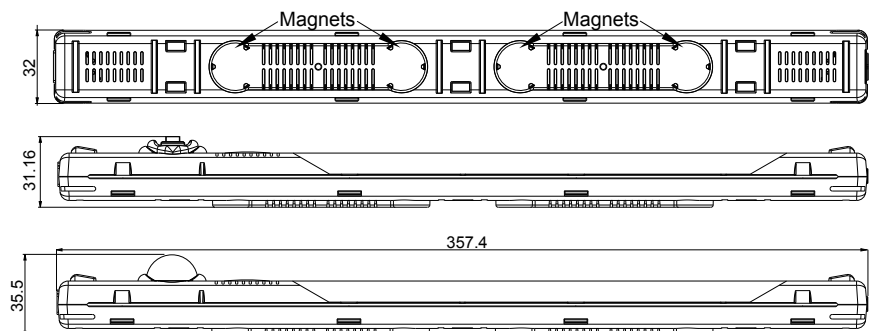

Monteringsklips M6 skruer

Type	24-265 V	120-230 V
Varenr. med bevegelsessensor Wieland tilkobling	9186000001	9186000002
Varenummer med AV/PÅ knapp Wieland	9186000003	9186000004
Ytelse:		
Effekt W	4 Watt	8 Watt
Lumen	400 Lm	700 Lm
Lysfarge	Kald hvit / 6,500 Kelvin	
Type	LED, 120 grader spredning	
Levetid (@ 20°C)	50,000 timer	
Omgivelsestemperatur	-30°C - +70°C	
Slås av med bevegelses sensor	Fast innstilling på 5 min.	
Størrelser:		
Størrelser (L x B x H)	357.4 x 32 x 35.5 (31.16) mm	
Materiale hus	Plast klar (overdel) Plast blå (underdel)	Plast frostet (overdel) Plast blå (underdel)
Vekt	140 gram	
Elektriske data:		
Volt / Hertz	24 - 265 V AC / DC ~ 50/60 Hz	120 - 230 V AC / DC ~ 50/60 Hz
Beskyttelsesklasse II (dobbelt isolert)	II (dobbelt isolert)	
IP grad iht. IEC 60 529	IP 20	
Montering	Magnet, klips	
Maks antall lys sammenkoblet i serie	16	12
Sertifisering	CE, cURus	




Type	Beskrivelse	Kabelfarge	Montering	Godkjenninger
				
	Wieland hun-kontakt			
	Wieland han-kontakt			
918600005	Wieland hun-kontakt for kabler Ø 6 - 7.7 mm, AWG 18-22		Skrutilkobling	CE, cURus
918600006	Wieland han kontakt for kabler Ø 6 - 7.7 mm, AWG 18-22		Skrutilkobling	CE, cURus
				
918600007	Tilførselskabel 2 x AWG 18, halogenfri med Wieland hun-kontakt, 3 m	hvit	Pluggtilkobling	CE, cURus1)
Ikke lagerført	Tilførselskabel 2 x AWG 18, halogenfri med Wieland hun-kontakt, 3 m	oransje	Pluggtilkobling	CE, cURus1)
Ikke lagerført	Tilførselskabel 2 x AWG 18, halogenfri med Wieland hun-kontakt, 3 m	blå	Pluggtilkobling	CE, cURus1)
				
918600008	Skjøtekabel 2 x AWG18, halogenfri, med Wieland han / hun 0.5 m	hvit	Pluggtilkobling	CE, cURus1)
Ikke lagerført	Skjøtekabel 2 x AWG18, halogenfri, med Wieland han / hun 0.5 m	oransje	Pluggtilkobling	CE, cURus1)
Ikke lagerført	Skjøtekabel 2 x AWG18, halogenfri, med Wieland han / hun 0.5 m	blå	Pluggtilkobling	CE, cURus1)
918600009	Skjøtekabel 2 x AWG18, halogenfri, med Wieland han / hun 1 m	hvit	Pluggtilkobling	CE, cURus1)
Ikke lagerført	Skjøtekabel 2 x AWG18, halogenfri, med Wieland han / hun 1 m	oransje	Pluggtilkobling	CE, cURus1)
Ikke lagerført	Skjøtekabel 2 x AWG18, halogenfri, med Wieland han / hun 1 m	blå	Pluggtilkobling	CE, cURus1)
				
918600010	Tilførselskabel Wieland med dørbryter hun-kontakt 3,5M orange	orange	Pluggtilkobling	CE, cURus1)


1) gjelder bare for enkelte komponenter, kontakt og kabel

Tilførselskabel, halogenfri med dørbryter og Wieland hun-kontakt..
Dørbryteren er normalt lukket (NC).


PushIn tilkobling

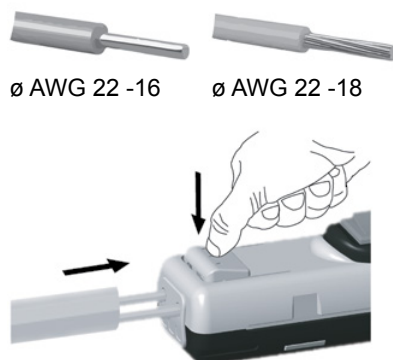

Wieland tilkobling

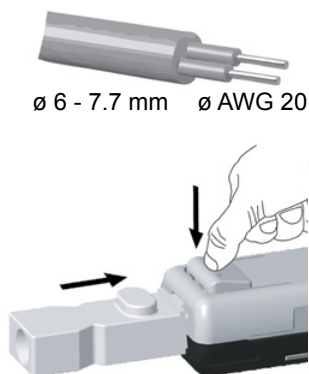

Lysspredningskurve

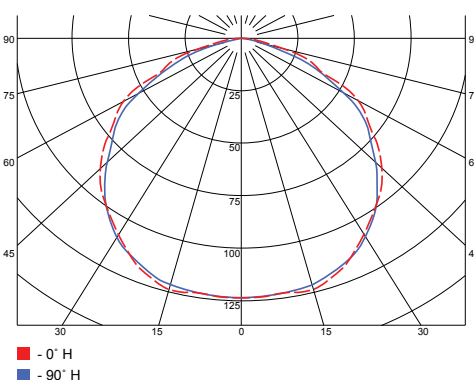

JFKnudtzen

Totalleverandør
innen det profesjonelle
elektro- og automatiseringsmarkedet
i Norden

Siden 1955 har JFKnudtzen levert kvalitetsprodukter innen
koblingsteknikk, industriautomasjon, kapslinger, energi,
merkesystem, verktøy og ledningsmateriell.

