


**Det er lett. Ingen konfigurasjon. Ingen justeringer.
Ikke noe svinn.**

BradyPrinter i5300 industriell etikettskriver

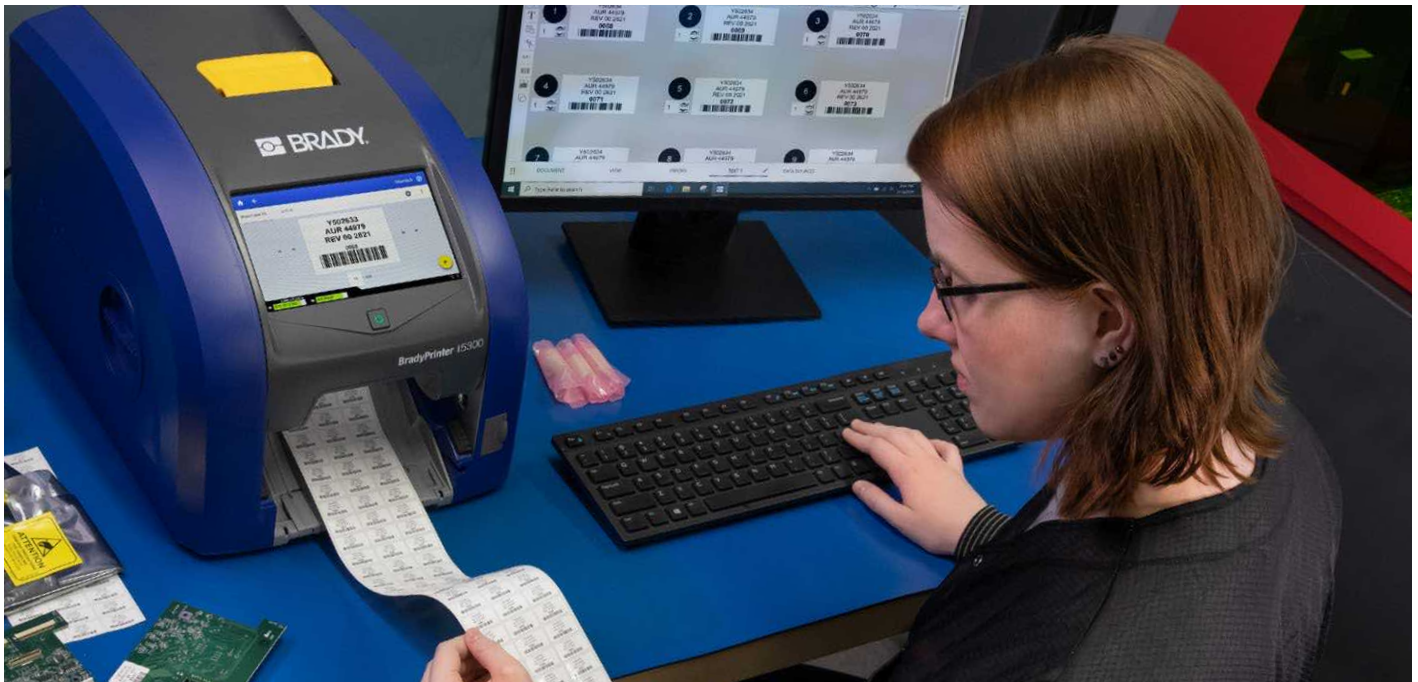


Konfigurer, skift ut og skriv ut raskere enn du kan forestille deg med BradyPrinter i5300 industriell etikettskriver. Den er intuitiv, autokalibrerende og presis, og skriver ut strekkoder og liten skrift på etiketter ned til 5,08 mm. Med sin solide metallrammekonstruksjon kan den både håndtere etiketter i stort volum og store variasjoner: elektronikk- og produkt-ID, kabel- og panel-ID, lab-ID og sikkerhets- og anleggs-ID.

Få rask, effektiv og presis utskrift for etiketter med mye variasjon / høyt volum. Skriveren har raskt etikettoppsett og materialomstilling uten avfall

- 300 dpi; skriver ut liten skrift presist
- Krever ikke kalibrering og ingen innstillingsjustering av varme og hastighet
- Materialomstilling på 20 sekunder, etikettbredder på 5,08–101,6 mm
- Pauser, fortsetter og lagrer utskriftsjobber på skriveren i en justerbar kø med skrivebeskyttelse
- 178 mm fargeberøringsskjerm og innebygd automatisk kutter
- Robust konstruksjon med metallramme
- Intuitiv og enkel å bruke

Enkelt - fra innsiden og ut.

Når det gjelder BradyPrinter i5300 industriell etikettskriver, er alt enkelt. Den tar bare noen sekunder å konfigurere og laste, noe som muliggjør en raskere, enklere start-til-utskrift-prosess. Det er fordi den er designet for effektivitet – ingen konfigurering, ingen justering og ikke noe avfall. Null. Dra nytte av tidssparende funksjoner som utskriftskø og forstyrrelsesfunksjon. Få presis utskrift på 75 materialtyper og over 1300 deler, tilpassede deler er tilgjengelig. Med alt dette kan du nå utskriftsmålet ditt om mye variasjon og store volum. Klar? Vi sa det var enkelt.

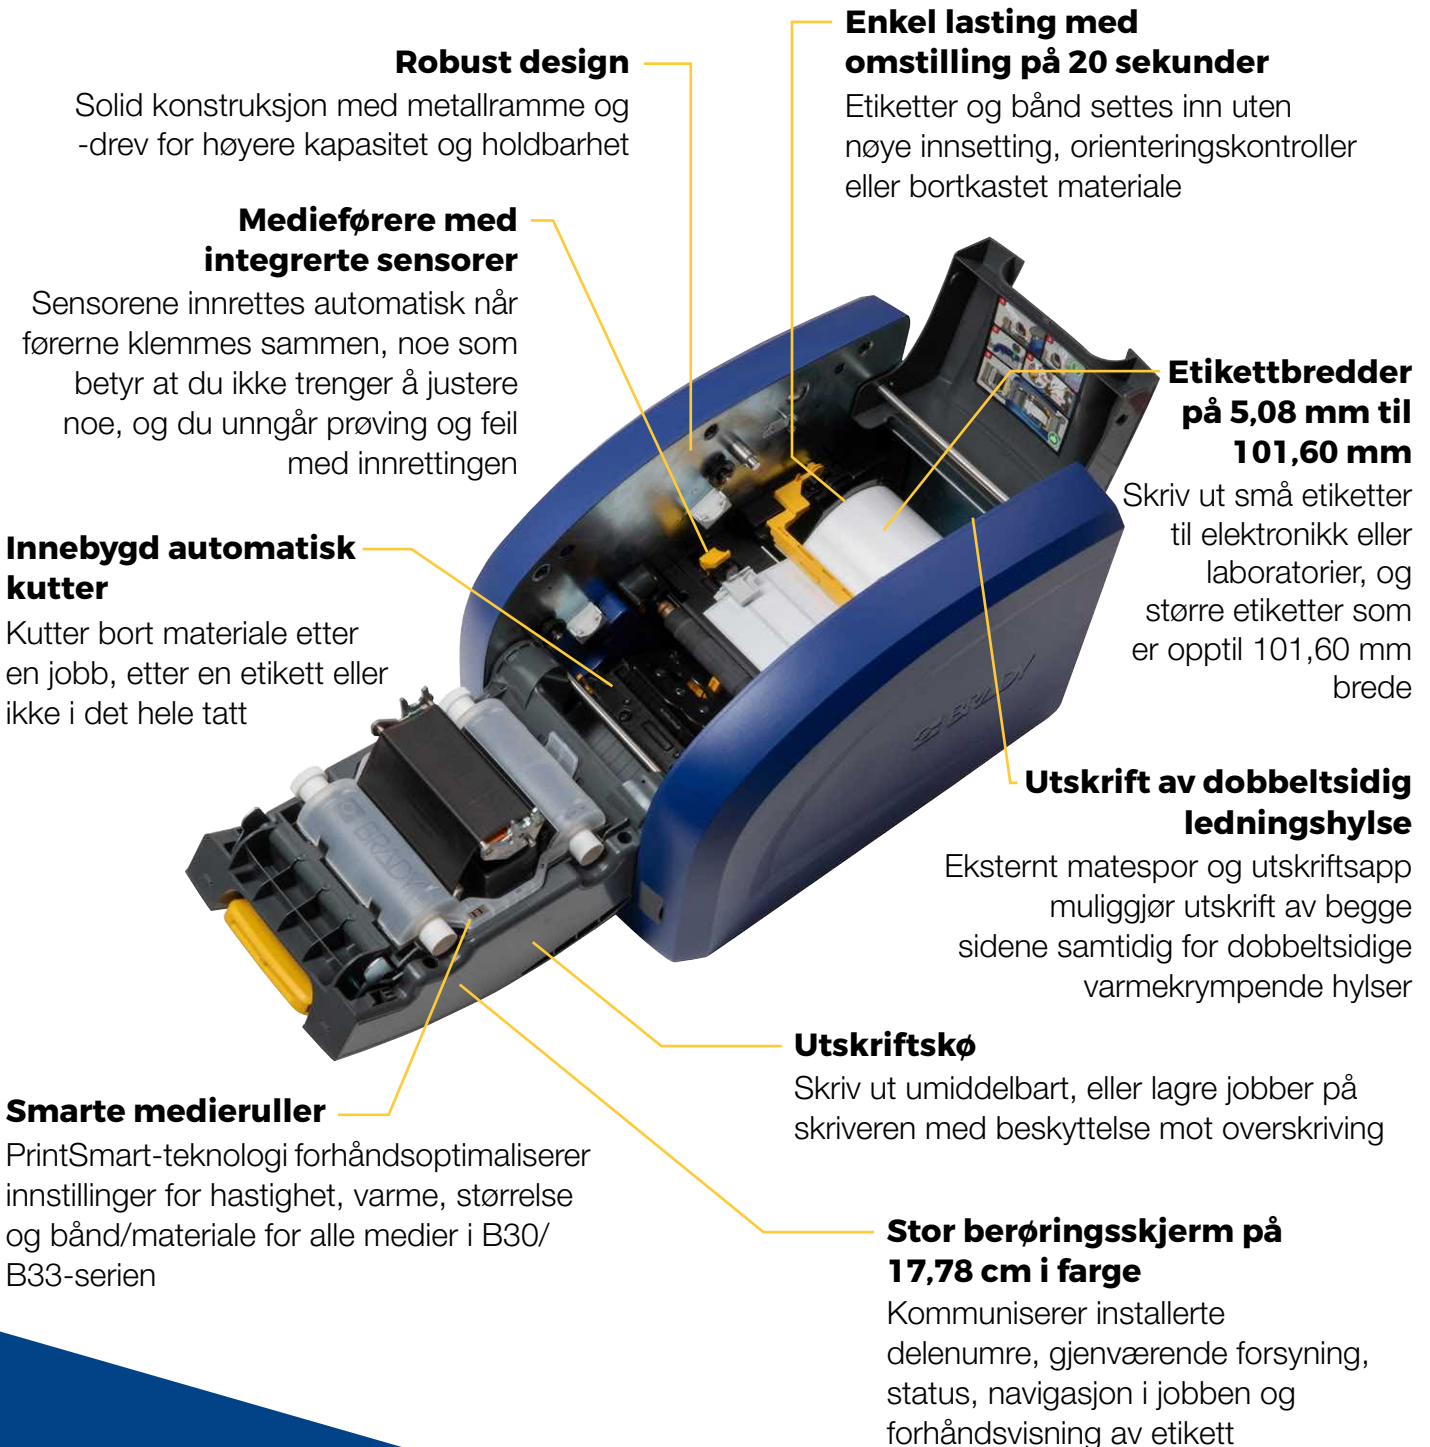

Spesifikasjoner

Modellnavn	BradyPrinter i5300 industriell etikettskriver	Retningslinjer om volum*	Mer enn 5000 etiketter per dag, 5 dager per uke		Medieinnretning	Senter begrunnet
Skrivehode/utskriftsegenskaper						
Utskriftsoppløsning	300 dpi-modell 600 dpi-modell	Utskriftsmetode	Direkte overføring, varmeoverføring		Kuttertype	Innebygd automatisk kutter (alle modeller)
Utskriftsfargekapasitet	Ensfarget	Alternativer ved forstyrrelse av en utskriftsjobb	Fortsett utskriftsjobben der pause eller forstyrrelse oppstår, eller velg en spesifikk etikett i jobben		Skifte ut skrivehode	Kan skiftes ut i felten (kun med samme dpi)
Maks. utskriftsbredde (horisontalt)	101,98 mm				Utskrift ved behov	Ja
Maks. lengde på utskriftsetikett (vertikalt)	1,524 m	Utskiftning av utskriftsrulle	Kan skiftes ut i felten (T10-skiftenøkkel kreves)		Utskrift på pause	Ja
Utskriftshastighet	opptil 177,80 mm/sek – utstanset (300 dpi) opptil 254,00 mm/sek – kontinuerlig (300 dpi) opptil 76,20 mm/sek – utstanset (600 dpi) opptil 127,00 mm/sek – kontinuerlig (600 dpi)	Uavhengig utskriftsjobbliste på skriver	Ja – BradyWorkstation-utskriftsjobber kan lagres på skriveren og senere velges og settes i utskriftsøke direkte fra skriveren. Denne funksjonen skrivebeskytter også utskriftsjobber fra uønsket redigering.			
Grensesnitt						
Skjermtype og -størrelse	LCD-berøringsskjerm i farge	Skjermstørrelse (diagonal)	177,80 mm			
Skjermoppløsning (h x b)	600 x 1024 piksler	Skjermstatuslinje	Installert bånd og etikettdelenumre, mengde gjenstående forsyning, Wi-Fi-forbindelse, Bluetooth-forbindelse, ikon for mottak av data, status klar/fell			
Skjermespråk	Indonesisk, malayisk, bulgarsk, kinesisk (forenklet), kinesisk (tradisjonell), kroatisk, tsjekkisk, dansk, nederlandsk, estisk, finsk, fransk, tysk, ungarsk, italiensk, japansk, koreansk, norsk, polsk, portugisisk, rumensk, russisk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tyrkisk, thai, vietnamesisk					
Grensesnitt og tilkobling						
PC-tilkoblingsport	1 x USB 2.0 hi-speed-enhetsport	Serieport	Nei	Ethernet	1 x Ethernet 100 BASE-T	Bluetooth (kun trådløs skrivermodell) Intern Bluetooth-modul (fremtidig funksjonalitet)
USB-vertspor	3 x USB 2.0 type A-vertspor (1 foran, 2 bak)	SD-kortspor	Nei	Trådløs	(kun trådløs skrivermodell) Fabrikkinnstallert Wi-Fi 802.11b/g/n	
Skrifttyper, grafikk og strekkoder						
Tegnsett	ASCII-tegnsett	Skrifttyper (innebygd)	Arial, Courier New, MS Gothic, Malgun Gothic, MingLiU, SimSun, Tahoma, Times New Roman, Trebuchet MS, Verdana		Strekkodesymboler – lineære	Kode 39, kode 93, kode 128 A, B, C, Codabar, EAN-8, EAN-13, JAN-8, JAN-13, HIBC, sammenflettet 2 av 5, sammenflettet 2 av 5 med kontrollnummer, MSI Plessey, UPC-A
Skrifttyper (kan lagres på skriveren)	TrueType-skrifttyper kan lagres på skriveren via en minnepenn	Grafikkelementer	Pil, linje, rektangel, kvadrat, sirkel, ellipse, diamant, prikk, stjerne, trekant, segl, kors			
Skrifttypeattributter	Uthevet, kursiv, understreket	Grafikkformater	BMP, GIF, JPEG, PNG			
Strekkodesymboler – 2D	Aztec, DataMatrix, QR-kode, PDF-417	Strekkodeattributter	Størrelse: varierer i høyde og forhold Rotation: 0°, 90°, 180°, 270° human-readable Rotering: 0°, 90°, 180°, 270° som kan leses av mennesker og plasseringstetthet som kan leses av mennesker			
Medie- og båndegenskaper						
PrintSmart-teknologi	Ja – Leser av databrikker på forsyning for utskrift uten avfall, krever ingen kalibrering, har forhåndsoptimaliserte energi- og hastighetsinnstillinger og har automatisk etikettoppsett i Brady-programvaren	Medielasting/-håndtering	Etiketter: I kasset, faller på plass, omstilling på 15 sekunder Bånd: I kasset, klikker på plass, omstilling på 5 sekunder		Medierull, utvendig diameter (maks.)	109,22 mm
		Mediedeler tilbud	1300+ lagerdeler og tilpassede (på bestilling) deler. Alle delene i B30- og B33-serien er kompatible i BradyPrinter i5300		Blekkside	i/r (bånd er integrert i kasset – garantert riktig orientering i skrivehode)
Justering av sensor- og energiinnstilling	Krever ingen kalibrering, innstillinger for sensor, hastighet og varme stilles inn automatisk	Etikettbredde (horisontalt)	6,35 mm til 107,95 mm (kontinuerlig media uten liner) 6,35 mm til 101,98 mm (andre medier)		Etikettlengde (vertikalt)**	5,08 mm minimum (utstansede medier) 12,70 mm minimum (kontinuerlige medier)
Mediebredde (vertikalt, inkludert liner)	18,03 mm til 107,95 mm	Medietykkelse	0,06 mm til 0,79 mm maks. (etikettmedier) 1,78 mm maks. (B-593-trykknappmedier) 1,09 mm maks. (krympehylser)		Medierullkjerne, innvendig diameter	i/r (medierull integrert i kasset)
		Båndlengde (maks.)	60,96 m	Båndrullkjerne, innvendig diameter	i/r (båndrull integrert i kasset)	Båndrull, utvendig diameter (maks.)
Mediestiler	Alle medier er på en integrert kassettrull med deldata på smartcellen. Utstansede medier, kontinuerlige medier, tagbeholdning uten liner, perforerte materialer, etiketter med lim, krympehylser størrelse 094 og større (enkelt- og dobbeltsidig med utskrift på begge sider samtidig), selvlaminerende kabeletiketter, buntebånd og tags, uthevede etiketter til trykknapper, kabeltags med rapido-stil, etiketter med PermaShield-stil, forhåndsutskrevne GHS-etiketter, SFID-etiketter i kvalitet til bruk utendørs, direkte termoetiketter					
Mediematerielle typer	PE (polyetylen), PET (polyester), PET (metallisert), PU (polyuretan), PVC (vinyl), PVF (polyvinylfluorid), PVDF (polyvinylidenfluorid), PP (polypropylen), PI (polyimid), polyamid, polyeterpolyuretan (Heatex™), materiale til uthevede paneltrykknapper, papir, inngrepsikrede og inngrepsresistente materialer, 8–10 års utendørs vinyl, 10-timers glow-in-the-dark-materialer, retroreflektive etiketter, utskrivbar teip til gulvmerking, nylon- og vinylstoff, nedvaskmaterialer, laboratoriematerialer til ekstreme temperaturer, materialer til objektglass, andre materialer som ikke er oppført					
Programvare og fastvare						
Programvare til etikettoppsett	Brady Workstation (v4.12 eller nyere) og Brady Workstation-appene (siste oppdateringer)	WHQL-sertifiserte Windows®-drivere	Windows 7, 8, 8.1, 10, server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2017		Kommandospråk på skriver	BPL – skriptkommandoer for å sende skript til skriveren

Fysiske egenskaper / driftsegenskaper					
Mål	284,48 mm B x 279,40 mm H x 401 mm D	Strømforsyning	20 W standby / 80 W under drift / 200 W maks.	Oppbevaringsmiljø	-20–50 °C / 15–90 % RH ikke-kondenserende
Vekt (uten lastede materialer)	15,0 kg	Strømforsyning	101–240 VAC, 50/60 Hz, 3,5 A	Driftsmiljø	10–40 °C / 10–85 % RH ikke-kondenserende
Offentlige godkjenninger	CE, FCC-klasse A, cUL. Ta kontakt med Brady for en oppdatert liste over miljøvarslingsinformasjon og offentlige godkjenninger og/eller merker som dekker over 75 land (tildelt eller søkt om)			Transportmiljø	-20–50 °C / 15–90 % RH ikke-kondenserende
Elektronikk					
Processor	32-bit 800 MHz taktrekkefølge	Minne (RAM)	512 MB	Internt batteri	For intern dato og klokkeslett (RTC)
Datalagring når strømmen er koblet fra	Ja	Datalagring (IFFS)	195 MB	SD-kortspor (SDHC, SDXC)	i/r
Alternativer/tilbehør					
Skifte ut skrivnehode	Kan skiftes ut av bruker (til samme dpi)	Automatisk kutter (alle modeller)	Innebygd	Utskiftning av utskriftsrulle	115 mm bredde, kan skiftes ut av bruker (T10-skiftenøkkel kreves)

* Generelle volumnivåer er kun for veiledende sammenligningsformål. Utgangspunkt i grunnleggende tekst på vinyletiketter på 25,4 x 50,8 mm. Faktiske resultater avhenger av kombinasjon av materiale, innstilling for brenning og hastighet, etikettinnhold, omgivelsestemperatur og lengde på utskriftskjøring.

** Brukeren bør teste etter bruksområde. Utskriftsytelse på små deler eller deler som er mindre enn skriverens spesifisering for min. etikettmål, avhenger av flere faktorer, inkludert utskriftshastighet, mengden i utskriftskjøringen, varmeinnstilling og størrelse/layout på de utskrevne elementene.

Windows® er et registrert varemerke tilhørende Microsoft Corporation.

Skrivere

Artikkelnr.	Ordreferanse	Beskrivelse
151274	I5300-C-EU	BradyPrinter i5300 industriell etikettskriver - EU
310339	I5300-C-EU-LAB	BradyPrinter i5300 industriell etikettskriver - EU med Brady Workstation LAB Suite
310341	I5300-C-EU-PWID	BradyPrinter i5300 industriell etikettskriver - EU med Brady Workstation PWID Suite
310343	I5300-C-EU-SFID	BradyPrinter i5300 industriell etikettskriver - EU med Brady Workstation SFID Suite
151272	I5300-C-NA	BradyPrinter i5300 industriell etikettskriver - Nord-Amerika
310351	I5300-C-NA-LAB	BradyPrinter i5300 industriell etikettskriver - Nord-Amerika med Brady Workstation LAB Suite
310353	I5300-C-NA-PWID	BradyPrinter i5300 industriell etikettskriver - Nord-Amerika med Brady Workstation PWID Suite
310355	I5300-C-NA-SFID	BradyPrinter i5300 industriell etikettskriver - Nord-Amerika med Brady Workstation SFID Suite
151276	I5300-C-UK	BradyPrinter i5300 industriell etikettskriver - Storbritannia
310345	I5300-C-UK-LAB	BradyPrinter i5300 industriell etikettskriver - Storbritannia med Brady Workstation LAB Suite
310347	I5300-C-UK-PWID	BradyPrinter i5300 industriell etikettskriver - Storbritannia med Brady Workstation PWID Suite
310349	I5300-C-UK-SFID	BradyPrinter i5300 industriell etikettskriver - Storbritannia med Brady Workstation SFID Suite

WiFi-skrivere

Artikkelnr.	Ordreferanse	Beskrivelse
151275	I5300-C-EU-WF	BradyPrinter i5300 industriell etikettskriver med WiFi - EU
310340	I5300-C-EU-WF-LAB	BradyPrinter i5300 industriell etikettskriver med WiFi - EU med Brady Workstation LAB Suite
310342	I5300-C-EU-WF-PWID	BradyPrinter i5300 industriell etikettskriver med WiFi - EU med Brady Workstation PWID Suite
310344	I5300-C-EU-WF-SFID	BradyPrinter i5300 industriell etikettskriver med WiFi - EU med Brady Workstation SFID Suite
151273	I5300-C-NA-WF	BradyPrinter i5300 industriell etikettskriver med WiFi - Nord-Amerika
310352	I5300-C-NA-WF-LAB	BradyPrinter i5300 industriell etikettskriver med WiFi - Nord-Amerika med Brady Workstation LAB Suite
310354	I5300-C-NA-WF-PWID	BradyPrinter i5300 industriell etikettskriver med WiFi - Nord-Amerika med Brady Workstation PWID Suite
310356	I5300-C-NA-WF-SFID	BradyPrinter i5300 industriell etikettskriver med WiFi - Nord-Amerika med Brady Workstation SFID Suite
151277	I5300-C-UK-WF	BradyPrinter i5300 industriell etikettskriver med WiFi - Storbritannia
310346	I5300-C-UK-WF-LAB	BradyPrinter i5300 industriell etikettskriver med WiFi - Storbritannia med Brady Workstation LAB Suite
310348	I5300-C-UK-WF-PWID	BradyPrinter i5300 industriell etikettskriver med WiFi - Storbritannia med Brady Workstation PWID Suite
310350	I5300-C-UK-WF-SFID	BradyPrinter i5300 industriell etikettskriver med WiFi - Storbritannia med Brady Workstation SFID Suite

Delenummerbeskrivelsene gjenspeiler ikke fullstendig produktdata – se spesifikasjonsarket for fullstendig informasjon. i5300-skrivere godtar alle medier i B30-/B33-serien.

* 600 dpi-modell tilgjengelig snart.

Identifiser raskt dine produkter og ledninger med tilpassede etiketter med tekst eller grafikk ved hjelp av serialisert eller importert data.
Workstation.BradyID.com/ProductandWire

Sikre at alle etikettene til laboratorieprøver og utstyr er klare, tydelige, lesbare og inneholder all nødvendig informasjon. Design og opprett etiketter til kryorør, sentrifugerør, flasker, konuser, objektglass og andre prøver i laboratoriet.
Workstation.BradyID.com/LAB

Sørg for at anlegget er sikkert og i samsvar gjennom tilpassede skilt, etiketter og rømerker med visuelle sikkerhetsveiledninger.
Workstation.BradyID.com/SafetyAndFacility



Tilbehør

Artikkelnr.	Beskrivelse
148703	Edievisker
153661	Skrivehode 300 dpi**
153663	Utskriftsrulle
133251	Skriverrensjøringssett, termiske overføringskrivere
142115	Erstatningsstylus, 3 stk.

** Skrivehoder kan kun skiftes ut med samme dpi (300 med 300, eller 600 med 600)

Les mer på
www.bradyeurope.com/i5300



Eksempelstudie

Enkel etikettutskrift uten svinn



Produsenter av kablerser investerer timevis med håndarbeid av fagfolk for å kunne tilby kundene kompakte kablerser som de kan montere i større maskiner, kjøretøy og elektronikk. Arbeidskraft, ressurser og tid styres veldig nøye for å holde produksjonen konkurransedyktig. Etikettmerking av kablerser er intet unntak.

Utfordringen

En effektiv og fleksibel løsning for etikettmerking av kablerser

En produsent av kablerser opplevde ineffektivitet og frustrasjon i forbindelse med etikettmerkingsprosessen. Etiketter og hylser ble ikke alltid skrevet ut riktig, utskriften gikk sakte og bytte av etikettmaterialer ble unngått så mye som mulig for å forhindre ekstra svinn og tap av tid. Det var tydelig at firmaet trengte en mer effektiv og fleksibel etikett- og hylseutskriftsløsning for å identifisere terminaler, koblingshus, kabler og ledninger i en rekke tykkelser og i tråd med ulike spesifikasjoner fra kunder i forskjellige bransjer.

Løsning

Pålitelig etikettmerking av kablerser uten svinn


Brady Corporation har den perfekte identifikasjonsløsningen for produsenter av kablerser. Den omfatter den industrielle etikettskriveren BradyPrinter i5300, pålitelige og testede etikett- og hylsematerialer, i tillegg til de intuitive Brady Workstation-appene for etikettdesign.



Den industrielle etikettskriveren BradyPrinter i5300 kan skrive ut nøyaktig og ekstremt raskt på et bredt spekter av pålitelige etikettmaterialer. Den skriver ut alt riktig og uten svinn fra første etikett, takket være en smartbrikke i alle «enkle-å-bruke»-forbrukvarer som automatisk starter perfekt kalibrering og skriveroppsett. Med BradyPrinter i5300 kan brukere også laste inn en ny forbruksvare og få de første etikettene skrevet ut på under 20 sekunder, uten manuell justering av sensorer, varme eller utskriftshastighet. I tillegg har skriveren en solid design som passer perfekt til industrielle sammenhenger, og den er enkel å integrere i de fleste eksisterende arbeidsprosesser.

Etikettmaterialer som kan skrives ut med BradyPrinter i5300 inkluderer ledningsetiketter, ledningshylser, etiketter på panelkomponenter, etiketter på hevede panel, paneltypeskilt og advarselsetiketter for lysbuer. Hvert etikettmateriale er designet, testet og tilbys på feilsikre ruller med «senk-lås-skriv ut»-prinsippet og blekkbåndpatroner som er designet slik at de kun kan legges i på riktig måte.

Det er også helt enkelt å designe etiketter til kabelseler etter kundespesifikasjoner med Brady Workstation-appene for etikettdesign, som fungerer sømløst med BradyPrinter i5300. Etikettdesign kan gjøres klart med kun et par klikk, etikettdata kan importeres fra eksisterende databaser og brukere vil til og med bli varslet dersom en etikettdesign ikke samsvarer med etikettmaterialet som er lastet inn i BradyPrinter i5300.

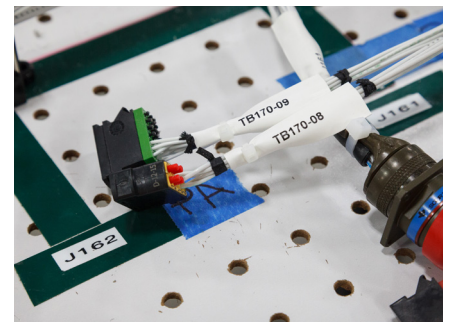

Resultater

Ikke noe svinn og bortkastet tid

Med den industrielle etikettskriveren BradyPrinter i5300 har produsenter av kabelseler én ting mindre å bekymre seg over. Systemet skriver ut pålitelige identifikasjonsetiketter og -hylser svært nøyaktig og krever ikke komplisert integrering med hensyn til oppsett eller arbeidsprosesser. BradyPrinter i5300 sparer verdifull tid og skriver ut hver etikett riktig, fra første til siste etikett i utskriftskøen.