




KVIAC




Übersetzer für Kupfer- und Aluminiumleitungen
Power distribution blocks for aluminium and copper

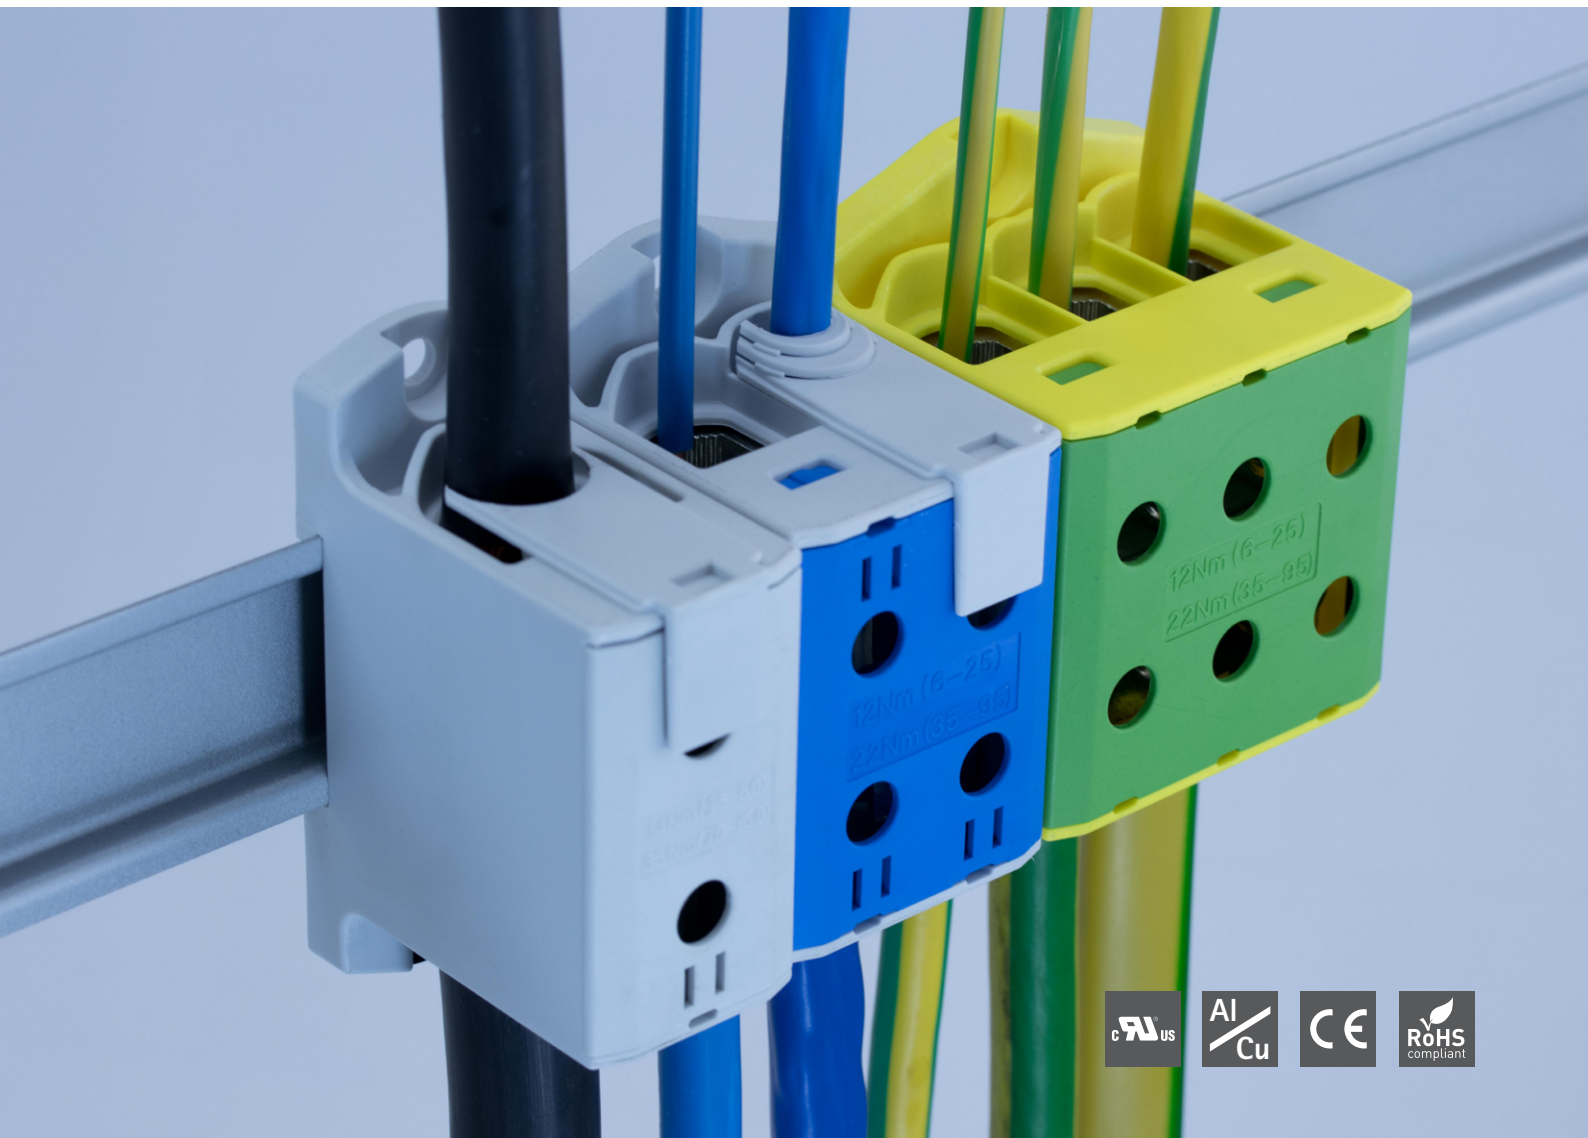

KVIAC

Durchgangsklemmen

Feed-through terminal blocks

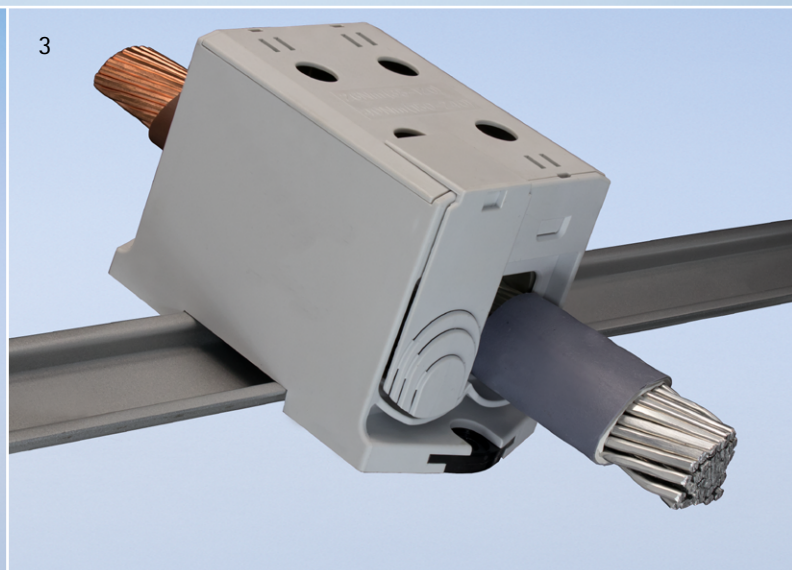






1 Zuschneidbare Berührungsschütze je nach Anschlussquerschnitt | 2 KVIAC31050G
3 Aufrastbar auf DIN-Tragschiene

1 cuttable protection covers for different cross sections | 2 KVIAC31050G
3 mountable on DIN rail

- UL anerkannte Ausführungen für Canada und die USA
- äußerst kompakte Bauform
- DIN-Schienen-Halterung
- fingersicher
- Schutzklasse: IP20
- Anschlussquerschnitte: 1,5 - 240 mm²
- Übersetzer für Kupfer- und Aluminiumleitungen
- Zu- und Abgang: 1- bis 5-fach
- max. 1000V AC/DC
- passende Berührungsschütze

- UL recognized versions for Canada and the United States
- extremely compact design
- mounting on DIN rail
- finger safe
- protection class: IP20
- connection cross sections: 1,5 - 240 mm²
- for copper and aluminium cables
- input and output 1 to 5 times
- max. 1000V AC/DC
- suitable protection covers

KVIAC



KVIAC11016G


KVIAC11035G

KVIAC12035G

KVIAC11050G

KVIAC12050G

Art.-Nr. Part #	Pole poles	Farbe colour*	Zu- / Abgänge inputs / outputs	Querschnitte Cross sections in mm ²		I max. in A		UL Recognized
				ein-/mehrdrahtig single / multi wired	feindrahtig mit AE fine wired with sleeve	CU	AL	
KVIAC11016G	1	■	1 / 1	1,5 - 16	1,5 - 10	82	75	x
KVIAC11016B	1	■	1 / 1	1,5 - 16	1,5 - 10	82	75	x
KVIAC11016YG	1	■	1 / 1	1,5 - 16	1,5 - 10	82	75	x
KVIAC11016R	1	■	1 / 1	1,5 - 16	1,5 - 10	82	75	
KVIAC11016S	1	■	1 / 1	1,5 - 16	1,5 - 10	82	75	
KVIAC11035G	1	■	1 / 1	2,5 - 35	2,5 - 25	135	120	x
KVIAC11035B	1	■	1 / 1	2,5 - 35	2,5 - 25	135	120	x
KVIAC11035YG	1	■	1 / 1	2,5 - 35	2,5 - 25	135	120	x
KVIAC12035G	1	■	2 / 2	2,5 - 35	2,5 - 25	135	120	x
KVIAC12035B	1	■	2 / 2	2,5 - 35	2,5 - 25	135	120	x
KVIAC12035YG	1	■	2 / 2	2,5 - 35	2,5 - 25	135	120	x
KVIAC11050G	1	■	1 / 1	1,5 - 50	1,5 - 35	160	145	x
KVIAC11050B	1	■	1 / 1	1,5 - 50	1,5 - 35	160	145	x
KVIAC11050YG	1	■	1 / 1	1,5 - 50	1,5 - 35	160	145	x
KVIAC11050R	1	■	1 / 1	1,5 - 50	1,5 - 35	160	145	
KVIAC11050S	1	■	1 / 1	1,5 - 50	1,5 - 35	160	145	
KVIAC12050G	1	■	2 / 2	1,5 - 50	1,5 - 35	320	290	x
KVIAC12050B	1	■	2 / 2	1,5 - 50	1,5 - 35	320	290	x
KVIAC12050YG	1	■	2 / 2	1,5 - 50	1,5 - 35	320	290	x
KVIAC12050R	1	■	2 / 2	1,5 - 50	1,5 - 35	320	290	
KVIAC12050S	1	■	2 / 2	1,5 - 50	1,5 - 35	320	290	
KVIAC13050G	1	■	3 / 3	1,5 - 50	1,5 - 35	160	145	x
KVIAC13050B	1	■	3 / 3	1,5 - 50	1,5 - 35	160	145	x
KVIAC13050YG	1	■	3 / 3	1,5 - 50	1,5 - 35	160	145	x
KVIAC11095G	1	■	1 / 1	6 - 95	6 - 70	250	220	x
KVIAC11095B	1	■	1 / 1	6 - 95	6 - 70	250	220	x
KVIAC11095YG	1	■	1 / 1	6 - 95	6 - 70	250	220	x
KVIAC11095R	1	■	1 / 1	6 - 95	6 - 70	250	220	
KVIAC11095S	1	■	1 / 1	6 - 95	6 - 70	250	220	




KVIAC13050G




KVIAC11095G




KVIAC12095G



KVIAC13095G



KVIAC11150G



KVIAC12150G




KVIAC13150G




KVIAC11240G


Art.-Nr. Part #	Pole poles	Farbe colour*	Zu- / Abgänge inputs / outputs	Querschnitte Cross sections in mm ²		I max. in A		UL Recognized
				ein-/mehrdrahtig single / multi wired	feindrahtig mit AE fine wired with sleeve	CU	AL	
KVIAC12095G	1	■	2 / 2	6 - 95	6 - 70	250	220	x
KVIAC12095B	1	■	2 / 2	6 - 95	6 - 70	250	220	x
KVIAC12095YG	1	■ ■	2 / 2	6 - 95	6 - 70	250	220	x
KVIAC12095R	1	■	2 / 2	6 - 95	6 - 70	250	220	
KVIAC12095S	1	■	2 / 2	6 - 95	6 - 70	250	220	
KVIAC13095G	1	■	3 / 3	6 - 95	6 - 70	250	220	x
KVIAC13095B	1	■	3 / 3	6 - 95	6 - 70	250	220	x
KVIAC13095YG	1	■ ■	3 / 3	6 - 95	6 - 70	250	220	x
KVIAC11150G	1	■	1 / 1	25 - 150	25 - 120	320	290	x
KVIAC11150B	1	■	1 / 1	25 - 150	25 - 120	320	290	x
KVIAC11150YG	1	■ ■	1 / 1	25 - 150	25 - 120	320	290	x
KVIAC12150G	1	■	2 / 2	25 - 150	25 - 120	320	290	x
KVIAC12150B	1	■	2 / 2	25 - 150	25 - 120	320	290	x
KVIAC12150YG	1	■ ■	2 / 2	25 - 150	25 - 120	320	290	x
KVIAC13150G	1	■	3 / 3	25 - 150	25 - 120	320	290	x
KVIAC13150B	1	■	3 / 3	25 - 150	25 - 120	320	290	x
KVIAC13150YG	1	■ ■	3 / 3	25 - 150	25 - 120	320	290	x
KVIAC11240G	1	■	1 / 1	35 - 240	35 - 185	425	380	x
KVIAC11240B	1	■	1 / 1	35 - 240	35 - 185	425	380	x
KVIAC11240YG	1	■ ■	1 / 1	35 - 240	35 - 185	425	380	x
KVIAC12240G	1	■	2 / 2	35 - 240	35 - 185	425	380	x
KVIAC12240B	1	■	2 / 2	35 - 240	35 - 185	425	380	x
KVIAC12240YG	1	■ ■	2 / 2	35 - 240	35 - 185	425	380	x
KVIAC31035G	3	■	3 x 1 / 3 x 1	2,5 - 35	2,5 - 25	135	120	x
KVIAC31050G	3	■	3 x 1 / 3 x 1	1,5 - 50	1,5 - 35	160	145	x
KVIAC51035	5	3 x ■ 1 x ■ 1 x ■	5 x 1 / 5 x 1	2,5 - 35	2,5 - 25	135	120	x

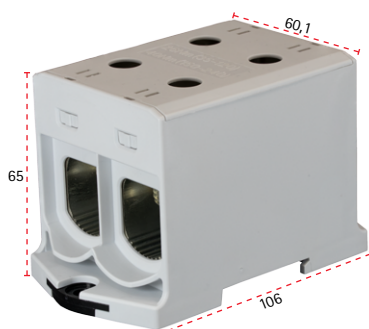


KVIAC12240G



KVIAC31035G



KVIAC31050G



KVIAC51035

Zubehör Accessories



KVIAC050



KVIAC095



KVIAC150



KVIAC240

Art.-Nr. Part #	Beschreibung Description
KVIAC050	Berührungsschutz für KVIAC 50mm ² <i>protection cover for KVIAC 50mm²</i>
KVIAC095	Berührungsschutz für KVIAC 95mm ² <i>protection cover for KVIAC 95mm²</i>
KVIAC150	Berührungsschutz für KVIAC 150mm ² <i>protection cover for KVIAC 150mm²</i>
KVIAC240	Berührungsschutz für KVIAC 240mm ² <i>protection cover for KVIAC 240mm²</i>



PFT100



PFT200

Art.-Nr. Part#	Beschreibung Description	Menge Amount
PFT100	Calcium- / Säurenschutzfett <i>Calcium- / Acid protection grease</i>	100g
PFT200	Calcium- / Säurenschutzfett <i>Calcium- / Acid protection grease</i>	200g



...G



...B



...YG



...R



...S



* Bei farbigen Ausführungen ist der Deckel blau, rot oder schwarz bzw. bei gelb/grün ist das Gehäuse gelb und der Deckel grün.
 For coloured versions the lid is blue, red or black. For yellow/green the housing is yellow and the lid green.

FTG – Friedrich Göhringer
Elektrotechnik GmbH
Gerwigstr. 8
DE-78098 Triberg
Germany
Phone +49 (0) 7722 96 36 0
Fax +49 (0) 7722 96 36 36
www.ftg-germany.de

